

EASY Wood

La référence sécurité pour les bassins bois



Couverture opaque



Surface bassin
≤ 5 x 10 m



Poids au m²
1,10 Kg



Système de tension
sur tube



Finition ourlet soudé



Piscines bois



Résistance abrasion



Système antifeuilles
antisoulèvement




Pans coupés



EASY Wood

Qualité et prix.

EASY Wood est spécialement conçue pour assurer la sécurité des bassins bois, qu'ils soient hors-sols ou semi-enterrés, pour un faible investissement. Elle est utilisable toute l'année.

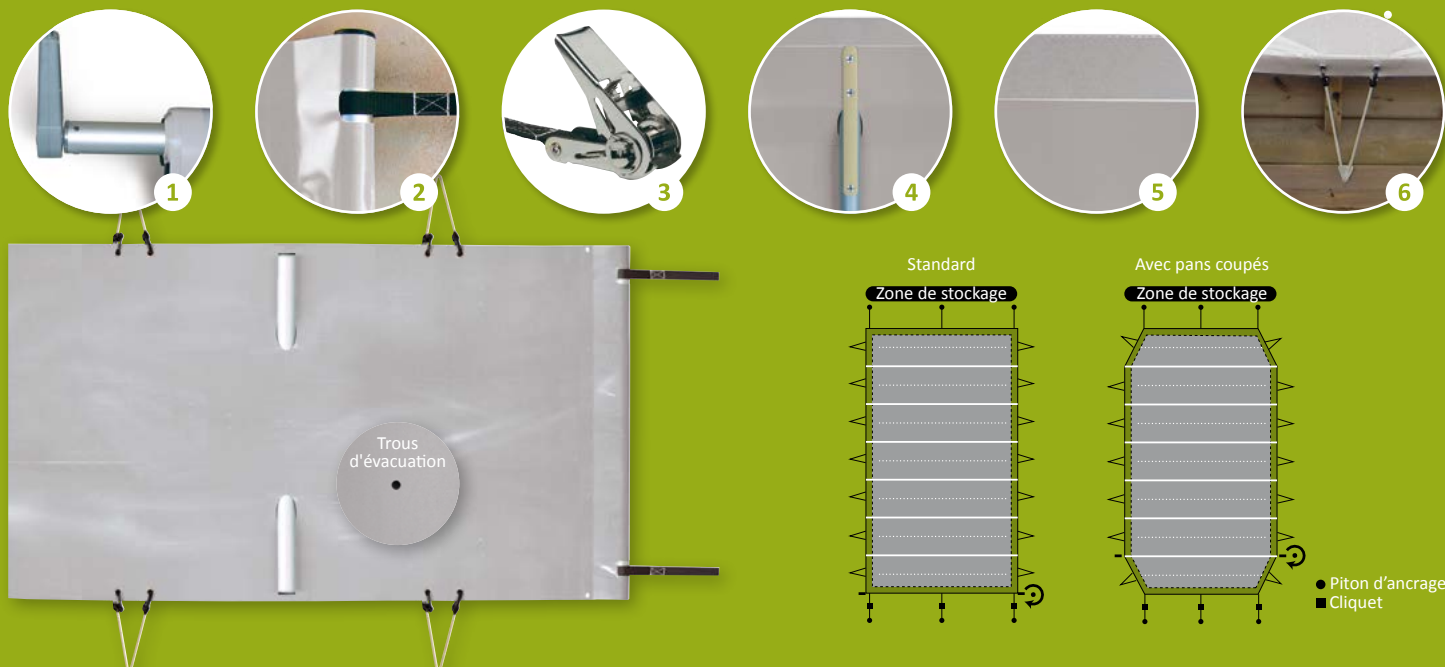

1 Utilisation simple

L'enroulement s'effectue par une manivelle ou un volant. Temps moyen de la manipulation : déroulement = 2 min / enroulement = 3 min.

2 Système de tension

sur le tube au niveau des largeurs et par sandow sur les longueurs, qui permet d'obtenir une couverture parfaitement tendue.

3 Tension

2 ou 3 cliquets inox sur les largeurs et des sandows sur les longueurs.

4 Moins d'usure

grâce aux patins de protection composites rivetés sous les tubes.

5 Finition

Ourllet soudé sur les longueurs. Résistance et durée de vie prolongée.

6 Sécurité renforcée

avec une protection au vent optimisée, grâce aux sandows sur les longueurs.

Installation simple et rapide

s'adapte aux bassins hors-sol bois dépassant de plus de 50 cm du sol.

Solution économique

Une moindre évaporation.
Un meilleur bilan thermique pour une plus longue utilisation de la piscine à moindre coût.
Une eau plus propre.
Remplace avantageusement la couverture solaire, son enrouleur et la couverture d'hivernage.

Pas de stress

Une fois déroulée et verrouillée, la sécurité est assurée.

Avertissement

Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but de se substituer à la vigilance des parents et/ou adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

Garantie
3
ans*

*Garantie pleine : selon conditions générales de ventes.

LIVRÉE AVEC

- Manivelle démultipliée renforcée ou volant.
- Cliquets inox.
- Crochets.
- Sandows.

COLORIS

NOUVEAU

Bleu/Ivoire - Vert/Ivoire - Amande/Ivoire - Ivoire/Ivoire - Camel/Ivoire - Terracotta/Ivoire - Gris/Gris - Gris foncé/Gris

CARTE D'IDENTITÉ	
Tissu	PVC souple renforcé par une trame polyester.
Poids	Tissu = 580 g/m ² . Couverture = 1,1 Kg/m ² .
Résistance à la rupture	2500 N / 5 cm (chaîne) et 1800 N / 5 cm (trame).
Résistance à la déchirure	250 N (sens chaîne et trame).
Traitements	Anti-U.V., anticryptogamique et antibactériels.
Tube	Aluminium anodisé 1,5 µ, ø 45 et 50 mm.
Débordement	14 cm sur les longueurs et 5 cm sur les largeurs par rapport aux cotes extérieures des margelles.



Distributeur conseil