

# Vancouver

## Le juste prix



Couverture  
opaque



Piscines bois



Accrochage sandow  
continu



Trous d'évacuation



Finition ourlet



Renfort sangles



Résistance abrasion



Couv. de sécurité  
NF P 90-308




Sac de rangement



# Vancouver

## Le juste prix.

Opaque, avec ourlet de renfort sur le pourtour, la couverture d'hivernage Vancouver s'adapte à toutes les formes de bassins.

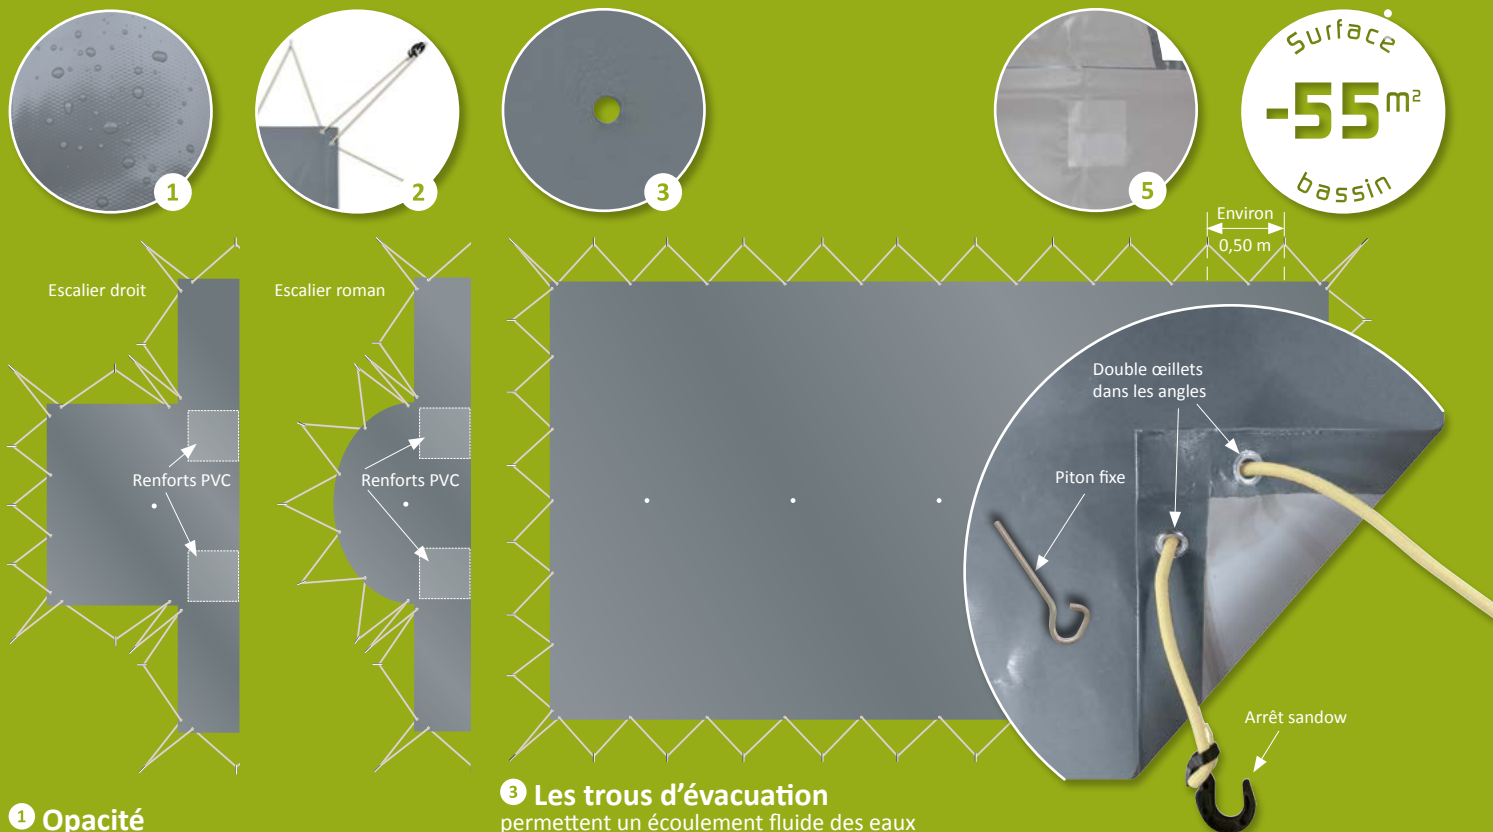

### 1 Opacité

Maintient la limpidité de l'eau. Évite la photosynthèse. Réduit l'utilisation de produits de traitement. Facilite la remise en service.

### 2 Accrochage

Système d'accrochage par sandow continu avec œillets tous les 0,50 m environ. Déconseillée pour une surface de bassin de plus de 55 m<sup>2</sup> pour lequel nos conditions générales de garantie ne peuvent s'appliquer.

### 3 Les trous d'évacuation

permettent un écoulement fluide des eaux pluviales.

### 4 Finition de qualité et résistance

Ourlet de renfort soudé plein pour une plus grande résistance au niveau des œillets.

### 5 Les renforts d'angle PVC soudés

évitent l'usure prématurée de la couverture sur les margelles au niveau des angles rentrants de l'escalier.

Garantie  
**2**  
ans\*

\*Confection et matériau contre tous vices de fabrication dans la limite des dimensions maximales, selon nos conditions générales de garanties. Nos conditions de garantie ne s'appliquent pas pour des bassins > 55 m<sup>2</sup>.

**LIVRÉE AVEC**

- Sandow continu.
- Arrêts sandow.
- Pitons fixes.
- Sac de rangement PVC.

**OPTIONS**

- Piton douille inox/alu.
- Piton plage bois avec vis.
- Piton gazon plastique.
- Piton fixe gazon.
- Piton laiton escamotable.

**COLORIS**

**NOUVEAUTÉ** Bleu/Ivoire - Vert/Ivoire  
Amande/Ivoire  
Ivoire/Ivoire  
Gris/Gris  
Gris Foncé/Gris  
Camel/Ivoire

**CARTE D'IDENTITÉ**

Tissu	PVC souple renforcé par une trame polyester.
Poids	580 g/m <sup>2</sup> .
Résistance à la rupture	2500 N / 5 cm (chaîne) et 1800 N / 5 cm (trame).
Résistance à la déchirure	250 N (sens chaîne et trame).
Traitements	Anti-UV, anticryptogamique et antibactéries.
Assemblage	Soudure.
Finition périphérique	Ourlet soudé plein de 5 cm.
Débordement par rapport au plan d'eau	0,35 m ou 0,40 m selon la largeur de la margelle. Si elle est ≥ à 0,30 m alors débordement de 0,40 m, si < alors débordement de 0,35 m.



Distributeur conseil