

Couverture d'hivernage et de sécurité 

# SKIN Freeze

## Haute qualité et budget maîtrisé



Couverture  
opaque



Piscines bois



Accrochage sandow  
individuel



Grille d'évacuation  
à soufflet



Finition ourlet



Renfort sangles



Résistance abrasion



Couv. de sécurité  
NF P 90-308



Sac de rangement



Couvertures  
de sécurité  
à la NORME  
NF P  
90-308  
attestées  
par le LNE  
conformes

 **ALBIGÈS**®




Fabrication Française  
SUR-MESURE

[www.albiges.com](http://www.albiges.com)

# SKIN Freeze

## Finition, fonctionnalité et longévité.

Conçue et fabriquée conformément à la norme NF P 90-308 la couverture de sécurité SKIN Freeze bénéficie d'une tension parfaite une fois mise en place.

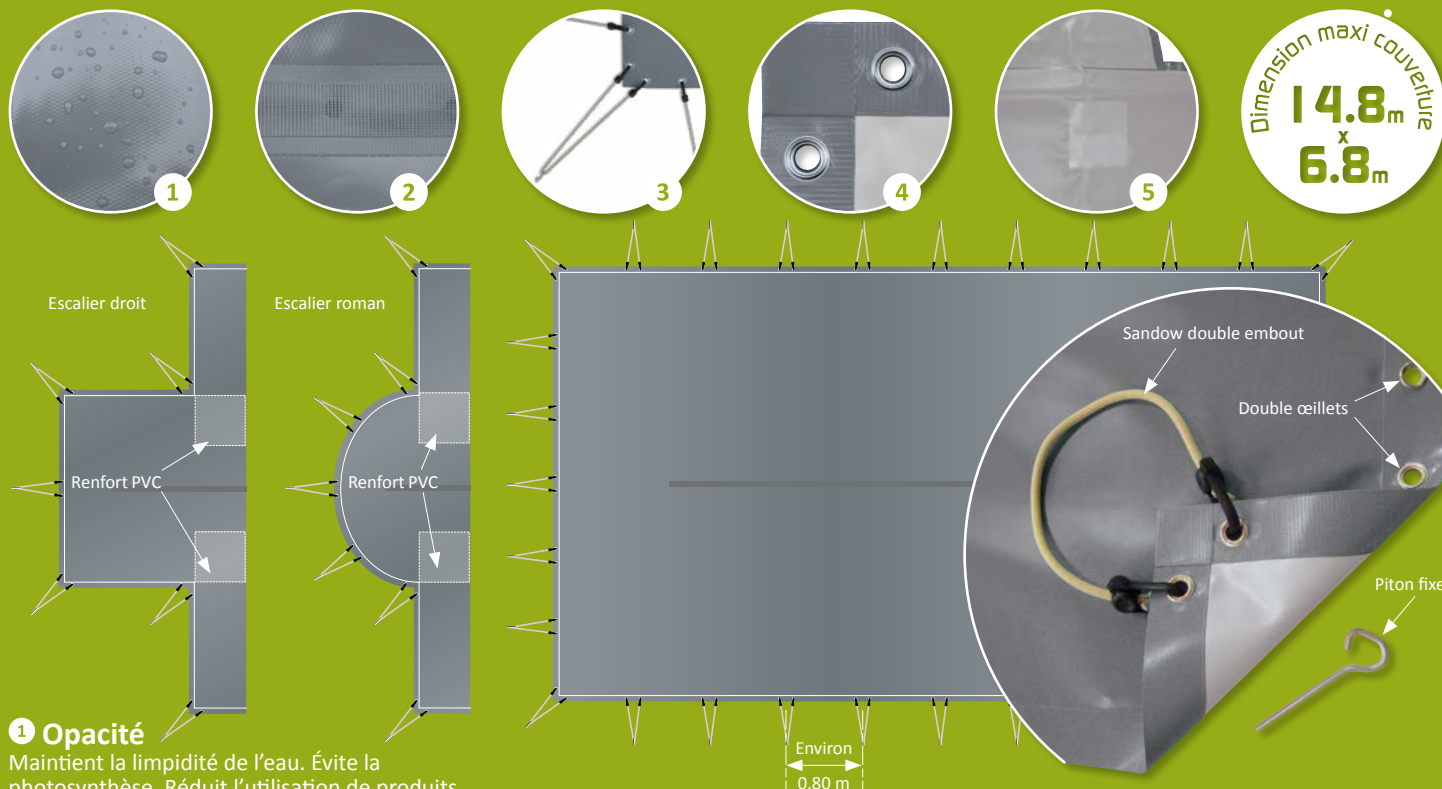

### 1 Opacité

Maintient la limpidité de l'eau. Évite la photosynthèse. Réduit l'utilisation de produits de traitement. Facilite la remise en service.

### 2 La grille d'évacuation à soufflet

centrale permet un écoulement rapide et filtré des eaux pluviales et évite la formation de poches d'eau, tout en maintenant l'opacité. Un trop-plein efficace complètera le dispositif.

### 3 Tension parfaite

Son système d'accrochage à double œillets avec sandows individuels et pitons fixes permet une tension impeccable une fois mise en place.

### 4 Finition de qualité et résistance

Ourllet de renfort soudé plein pour une plus grande résistance au niveau des œillets.

### 5 Les renforts d'angle PVC soudés

évitent l'usure prématurée de la couverture sur les margelles au niveau des angles rentrants de l'escalier.

### Installation simple et rapide

\*Confection et matériau contre tous vices de fabrication dans la limite des dimensions maximales, selon nos conditions générales de garanties. Dimension maximum de la couverture : 14,8 x 6,8 m (escalier inclus) pour être conforme à la norme NF P 90-308.

Garantie  
**3**  
ans\*

### COLORIS

Bleu/Ivoire - Vert/Ivoire - Amande/Ivoire - Ivoire/Ivoire - Gris/Gris - Gris Foncé/Gris - Camel/Ivoire

### LIVRÉE AVEC

- Sac de rangement PVC.
- Pitons fixes.
- Sandows double embouts.

### OPTIONS

- Piton douille alu Ø 10.
- Pitons plage bois avec vis.

CARTE D'IDENTITÉ	
Tissu	PVC souple renforcé par une trame polyester.
Poids	580 g/m <sup>2</sup> .
Résistance à la rupture	2500 N / 5 cm (chaîne) et 1800 N / 5 cm (trame).
Résistance à la déchirure	250 N (sens chaîne et trame).
Traitements	Anti-UV, anticryptogamique et antibactériens.
Assemblage	Soudure.
Finition périphérique	Ourllet soudé plein de 5 cm.
Débordement par rapport au plan d'eau	0,35 m ou 0,40 m selon la largeur de la margelle. Si elle est ≥ à 0,30 m alors débordement de 0,40 m, si < alors débordement de 0,35 m.



Distributeur conseil