

# MAYOTTE

## Adaptabilité et discrétion



Store monobloc



Inclinaison : 5 à 35°  
jusqu'à 70° en option



Largeur maxi :  
10,72 m



Avancée maxi :  
3,50 m



Fixation plafond



Fixation façade





Fixation tableau



# MAYOTTE

## Encombrement réduit

Les consoles de fixation sont indépendantes et peuvent s'adapter à toutes les façades et plafonds.

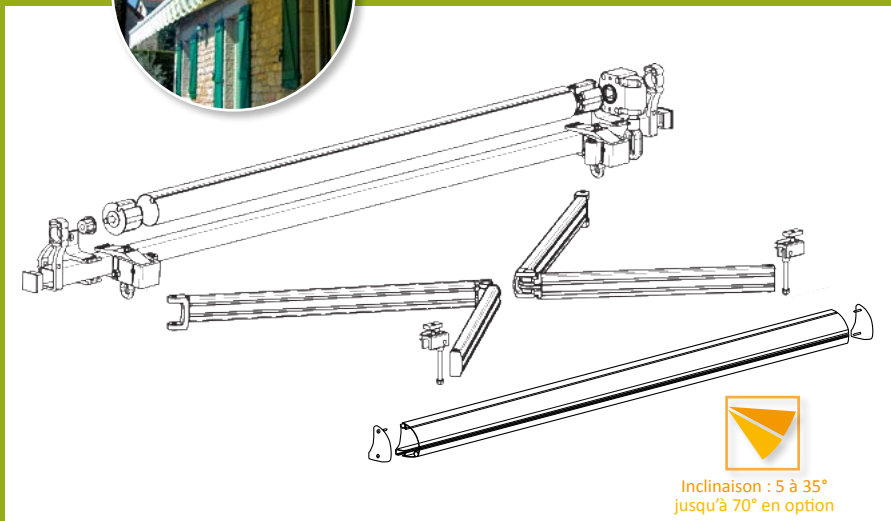

Inclinaison : 5 à 35°  
jusqu'à 70° en option

### 1 Armatures très résistantes aux conditions climatiques

Les pièces moulées, extrudées ou les profilés aluminium sont laqués et assemblés par visserie inox.

### Manœuvre aisée

Elle s'effectue par treuil ou moteur **somfy**.

### 2 Réglage de l'inclinaison facilitée

Système exclusif de réglage d'inclinaison grâce à des supports de bras variables commandés par un simple tour de manivelle (à l'exception de l'avancée 3,50 m et des largeurs supérieures à 5,95 m). L'inclinaison est réglable de 5 à 35°. Un niveau d'horizontalité est intégré dans la barre de charge.

### Grande avancée de 3,50 m

Une lyre aluminium avec un renfort acrylique au centre de la toile est prévue pour la largeur de 5,94 m.

### 3 Longévité accrue

Les bras sont à double câble gainé.

### Coloris armature

Blanc RAL 9010 ■  
ou Ivoire RAL 1015 ■.

Garantie  
**5**  
ans\*

\* 5 ans moteur et armature,  
3 ans la confection.  
Garantie dans des conditions  
normales d'utilisation.

#### EN OPTION

- Moteur **somfy** avec ou sans télécommande TELIS Pure.
- Capteur solaire SUNIS Wirefree RTS.
- Capteur vent EOLIS 3D Wirefree.
- Réglage d'inclinaison sans variateur de 5 à 70°.
- Automatisme vent ou vent-soleil.
- Moteur **io**.
- Boîtier CONNEXOON avec son application pour moteur IO



#### TOILES

##### Toile acrylique unie, rayée et fantaisie :

Fabriquée à base de fils 100% acryliques teints masses, imputrescible, anticryptogamique et traitée antitache. Elle apporte une protection efficace contre les UV.  
Poids 300 g/m<sup>2</sup>.

##### Toile SOLTIS 96 micro-aérée (en option) :

Confectionné à partir d'un tissu polyester enduit de PVC biface selon le procédé exclusif PRECONTRAIT FERRARI, traité au feu M2, traité anticryptogamique, imputrescible, c'est un véritable bouclier thermique dont la structure micro-aérée favorise la circulation de l'air et la visibilité vers l'extérieur.  
Poids 400 g/m<sup>2</sup>.

#### DIMENSIONS SUR-MESURE

Store à 2 bras, largeur maximum 5,94 m.  
Au-delà, store à 4 bras, largeur maximum 10,72 m pour une avancée de 3,50 m maximum.



Distributeur conseil