

# COLLIOURE

Aérienne, au design épuré



Pergola manuelle



Configuration adossée



Configuration autoportée



Dimensions maxi d'un module  
largeur 6 m x avancée 5 m



Avancée maxi :  
5 m



Nombre de module  
maxi : 1



Largeur maxi module :  
6 m



# COLLIOURE

Design, efficacité et modularité.

Esthétique épurée pour une intégration parfaite. Modularité pour une fraîcheur sur mesure.

3 modèles :

## Pergola sans pied


à fixer sur une structure ou à poser entre 2 murs.

## Pergola adossée


à une maison ou bâtiment, 2 pieds en façade.

## Pergola autoportée

montée sur une terrasse (pas de permis de construire) : 4 pieds dans les angles.




sans corbeau




avec corbeau par défaut



2



3

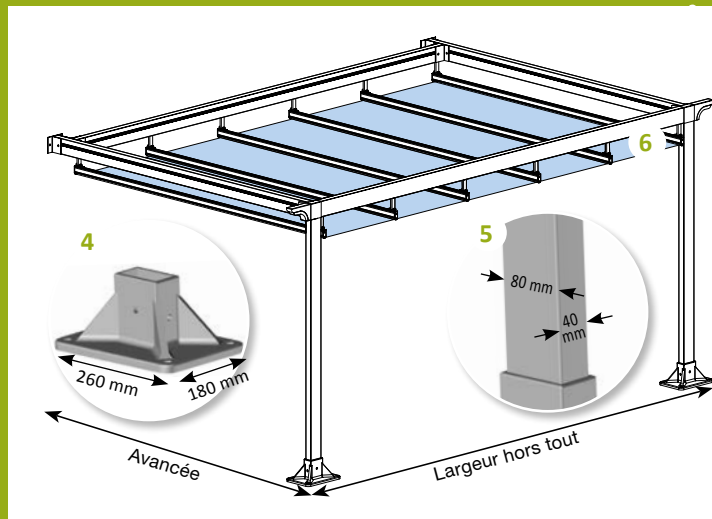

### 1 Solidité

Les profils sont emboîtés dans des pièces d'angle en aluminium moulé et bloqués par des vis d'assemblage. 2 finitions d'angle possibles : avec corbeau par défaut ou sans corbeau.

### Facilité de manœuvre

Elle s'effectue manuellement grâce à une canne de tirage ou à l'aide d'une corde avec poulies, afin de moduler le niveau d'ombre ou de soleil recherché.

### 2 Visibilité

L'absence de traverse intermédiaire garantit une visibilité totale lorsque la toile est repliée.

### Esthétique

Sa forme épurée, ses profilés aluminium et ses porteurs de toile donnent à la pergola un aspect discret facilitant son intégration.

### 3 Inclinaison

La structure de la pergola est posée de niveau, l'évacuation des eaux de pluie se fait sur l'avant grâce à une pente de la toile, obtenue par la longueur des roulettes.

### 4 5 Structure

La section des profilés et les pieds en aluminium moulés permettent une fixation rigide de la structure au sol.

### 6 Panneaux de toiles interchangeables

### Résistance aux conditions climatiques

Le système de tension des porteurs de toile d'extrémités donne une excellente tenue de l'ensemble aux contraintes du vent.

Coloris armature blanc ral 9010 ■.

\* 5 ans dégressifs pour la toile et l'armature dans des conditions normales d'utilisation.

Garantie  
**5**  
ans\*

## TOILES

### Toile acrylique unie, rayée et fantaisie

Fabriquée à base de fils 100% acryliques teints masses, imputrescible, anticryptogamique et traitée antitache. Elle apporte une protection efficace contre les UV.  
Poids : 300 g/m<sup>2</sup>.

### Toile étanche en PVC Précontraint 502

Totalement étanche elle protège du soleil et de la pluie. Grâce à son traitement de surface, la toile PVC 502 est facile d'entretien. Poids : 570 g/m<sup>2</sup>.

### Toile SOLTIS 92 micro-aérée

Cette toile est microperforée ce qui permet d'éviter une accumulation de chaleur sous la toile. Le SOLTIS 92 bloque jusqu'à 92% des rayons solaires, il offre une excellente protection solaire tout en procurant une sensation de fraîcheur sous la toile.  
Poids : 420 g/m<sup>2</sup>.

### Toile SOLTIS W96 étanche

Le SOLTIS W96 est un textile technique qui laisse passer la luminosité tout en étant totalement étanche grâce à une enduction en PVC incolore. Sa surface lisse permet un entretien facile.  
Poids : 620 g/m<sup>2</sup>.

## EN OPTION

Auvent en toile PVC 502 pour protéger la toile une fois repliée.



## DIMENSIONS SUR-MESURE

La largeur et l'avancée de la pergola peuvent s'adapter suivant vos dimensions. Possibilité de réaliser des largeurs supérieures à 6 m en plusieurs modules et d'intégrer la partie haute de la pergola dans une structure métallique ou bois. Hauteur standard des poteaux = 2,55 m.



## Avertissement

Il est impératif de replier totalement la toile de la pergola Collioure en cas de chutes de neige ou de vent fort\*.

\* Vent fort = dénomination Météo France.



Distributeur conseil