

# EASY Light

## La qualità unita alla semplicità



Copertura  
opaca



Piscine in legno



Superficie vasca  
≤ 5 x 10 m



Peso al m<sup>2</sup>  
1,00 kg



Sistema di tensione  
su tubo



Finitura



Sistema di attacco  
rapido



Resistenza  
all'abrasione



Sistema anti-foglie  
e antisollevarmento



Angoli smussati



Telo SUPERBLACK  
Evolution



Coperture  
di sicurezza  
alla  
NORMATIVA  
NF P  
90-308  
certificate  
dal LNE  
conformi





Video  
dimostrativo  
di ROLLTROT®



# EASY Light

Essenziale per la messa in sicurezza della vasca al prezzo migliore. In PVC morbido rinforzato, facile da installare, con solette di protezione sotto i tubi e un sistema di tensione efficace. Ideale per garantire la sicurezza della vostra piscina tutto l'anno e a un costo ridotto.

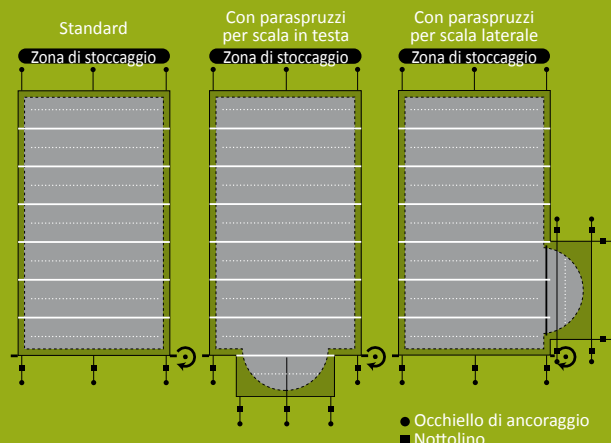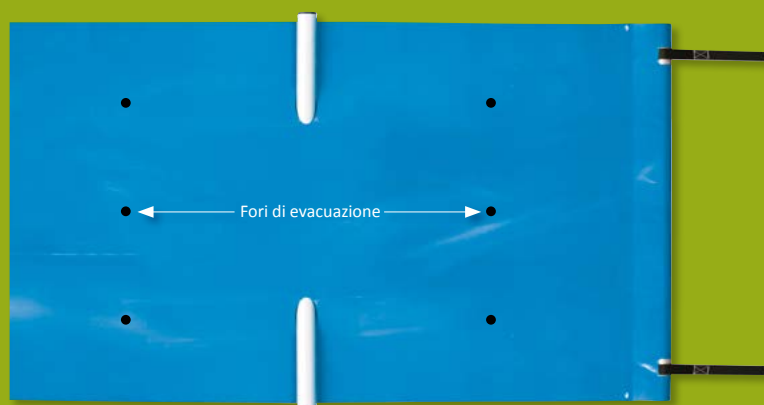

## 1 Utilizzo semplice

L'avvolgimento viene effettuato sulla destra tramite una manovella o senza alcuno sforzo grazie al sistema motorizzato ROLLTROT®. Tempi medi di manovra: srotolamento = 2 min. / avvolgimento = 3 min.

## 2 Rapida

Soltanto 3 nottolini di tensione in acciaio inox.

## 3 Minore usura

Grazie alle solette di protezione composite rivettate sotto i tubi.

## 4 Sistema di tensione

sul tubo che consente di ottenere una copertura perfettamente tesa.

## Installazione semplice e rapida

### Facilmente adattabile

alla maggior parte delle vasche esistenti o da costruire.

### Soluzione economica

Livello minimo di evaporazione. Un migliore bilancio termico per un più lungo utilizzo della piscina al minimo costo. Un'acqua più pulita. Sostituisce vantaggiosamente la copertura solare, il rispettivo avvolgitore e la copertura invernale.

### Nessuno stress

Una volta srotolata e bloccata, la sicurezza è assicurata.

## Attenzione!

Questa copertura non esonera l'utilizzatore dall'uso del buon senso e dalla sua responsabilità individuale. Non ha neppure l'obiettivo di sostituire la vigilanza dei genitori e/o di adulti responsabili, fattore che resta essenziale per la protezione dei bambini.

Garanzia  
**3**  
anni\*

\*Garanzia a riduzione graduale secondo le condizioni generali di vendita.

## CONSEGNA TO CON

- Nottolini inox.
- Chiodo a occhiello.
- Manovella demoltiplicata rinforzata.


## OPTIONAL

- Chiodo a occhiello/fodero.
- Chiodo per bordo vasca in legno.
- Cinghia con sistema di attacco rapido in acciaio inox.
- ROLLTROT®.

## CARTA D'IDENTITÀ

Telo	PVC morbido rinforzato da una trama in poliestere.
Peso	Telo = 580 g/m <sup>2</sup> . Copertura= 1,1 kg/m <sup>2</sup> .
Resistenza alla rottura	2500 N / 5 cm (ordito) e 1800 N / 5 cm (trama).
Resistenza allo strappo	250 N (nel senso della trama e dell'ordito).
Trattamenti	Anti-UV, anticrittogamico e antibatterico.
Tubo	Alluminio anodizzato 1,5 μ, ø 45 e 50 mm.
Debordamento	25 cm lungo tutto il perimetro della vasca.

## COLORI



Distributore consulente