

ROLLTWIN

Motorisation automatique pour l'enroulement et le déroulement d'une couverture à barres.

La motorisation ROLLTWIN permet de découvrir et recouvrir le bassin sans effort en moins d'une minute.



Adaptable à toutes marques de couvertures




Enroulement et déroulement couvertures




Ouverture et fermeture rapide



Option charge solaire

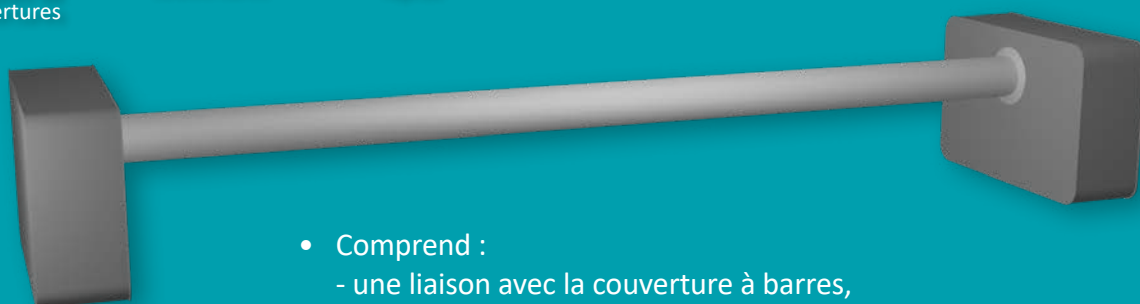

- Comprend :
 - une liaison avec la couverture à barres,
 - un guidage au sol,
 - une télécommande infrarouge,
 - un chargeur de batteries.
-  **Ouverture et fermeture rapide, 1 minute pour un bassin de 8 m de long.**
- Domaine d'application pour un bassin de 8 x 4 m.
- Fonctionnement autonome sur batteries avec charge solaire en option.
- **S'adapte à toutes les couvertures à barres du marché.**



Attache universelle ⁽¹⁾



Télécommande infrarouge ⁽²⁾



Charge solaire ⁽³⁾



GARANTIE*



* En utilisation normale et dans le respect des conditions d'utilisation.

LIVRÉ AVEC

Attaches universelles ⁽¹⁾
pour une compatibilité avec toutes les couvertures à barres du marché

Chargeur de batteries

Télécommande infrarouge ⁽²⁾

OPTION

Charge Solaire ⁽³⁾
par panneau photovoltaïque

Distributeur conseil

CARACTÉRISTIQUES

Fonctionnement	2 Batteries 12 V rechargeables.
Temps estimatif d'enroulement	< 1 mn pour une couverture à barres pour un bassin de 8 x 4 m.
Domaine d'application	Couverture à barres pour un bassin ≤ 8 x 4 m.

ALBIGÈS®